
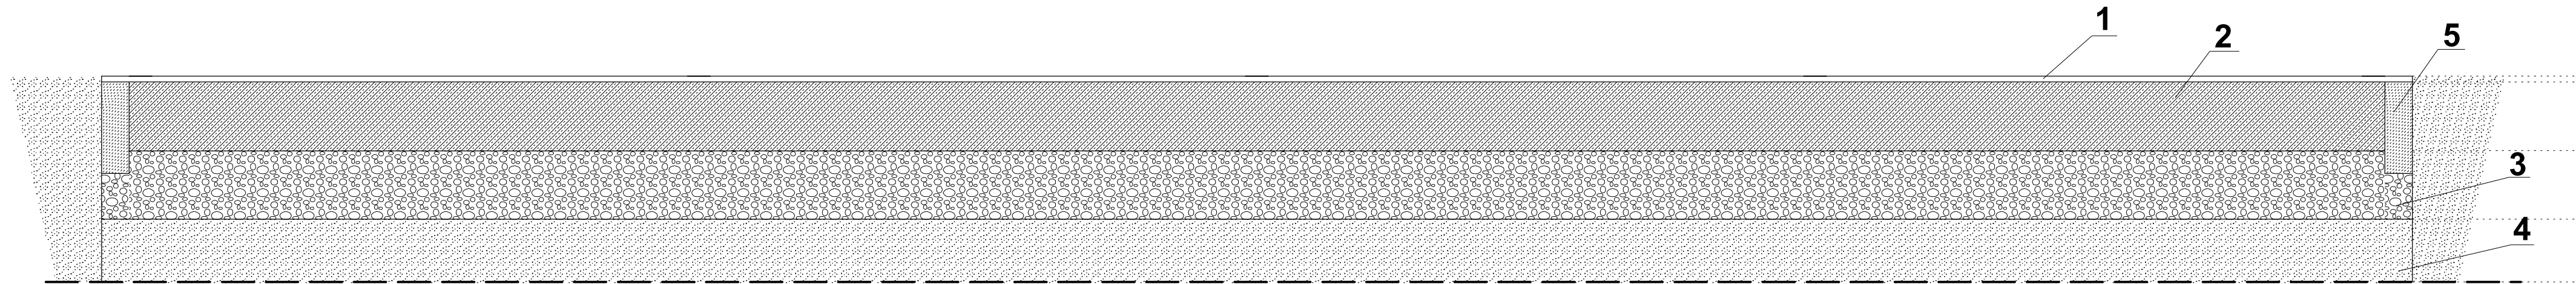


Projekt bieżni prostej 60 m (4-torowej)  
skala 1 : 100

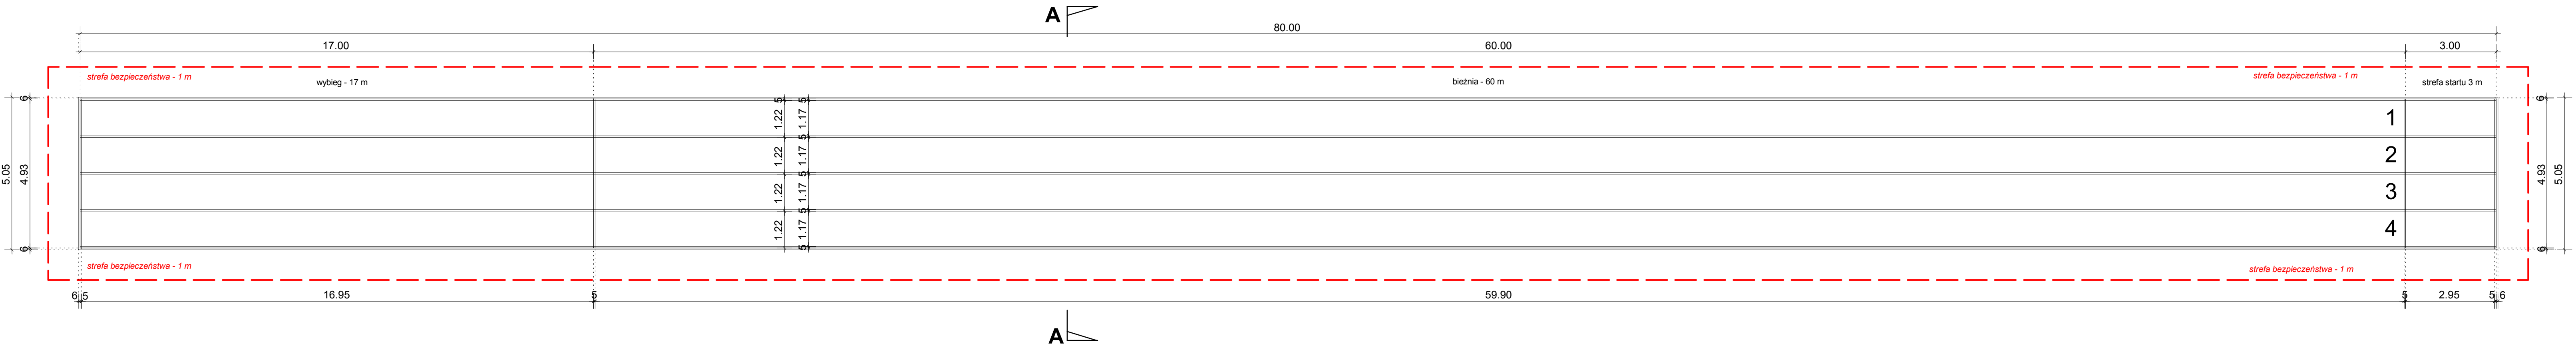

Przekrój poprzeczny przez bieżnię A - A  
skala 1 : 10

PRZĘKRÓJ przez bieżnię:

- 1 - nawierzchnia z poliuretanu gr. 13 mm
- 2 - płyta z betonu zbrojonego gr. 15 cm
- 3 - pospółka gr. 15 cm
- 4 - grunt rodzimy
- 5 - obrzeże betonowe 20 x 6 cm